



TS 700

Indexeurs à came tambour



TS 700
Indexeurs à came tambour

TS 700




PA Ardennes Emeraude
Rue Henri Faure
08090 TOURNES
France
Tel.: +33 3 24 52 94 64
Fax.: +33 3 24 52 88 02
sopap@sopap.com
www.sopap.com

Cachet du distributeur:

TS 700

Indexeurs à came tambour

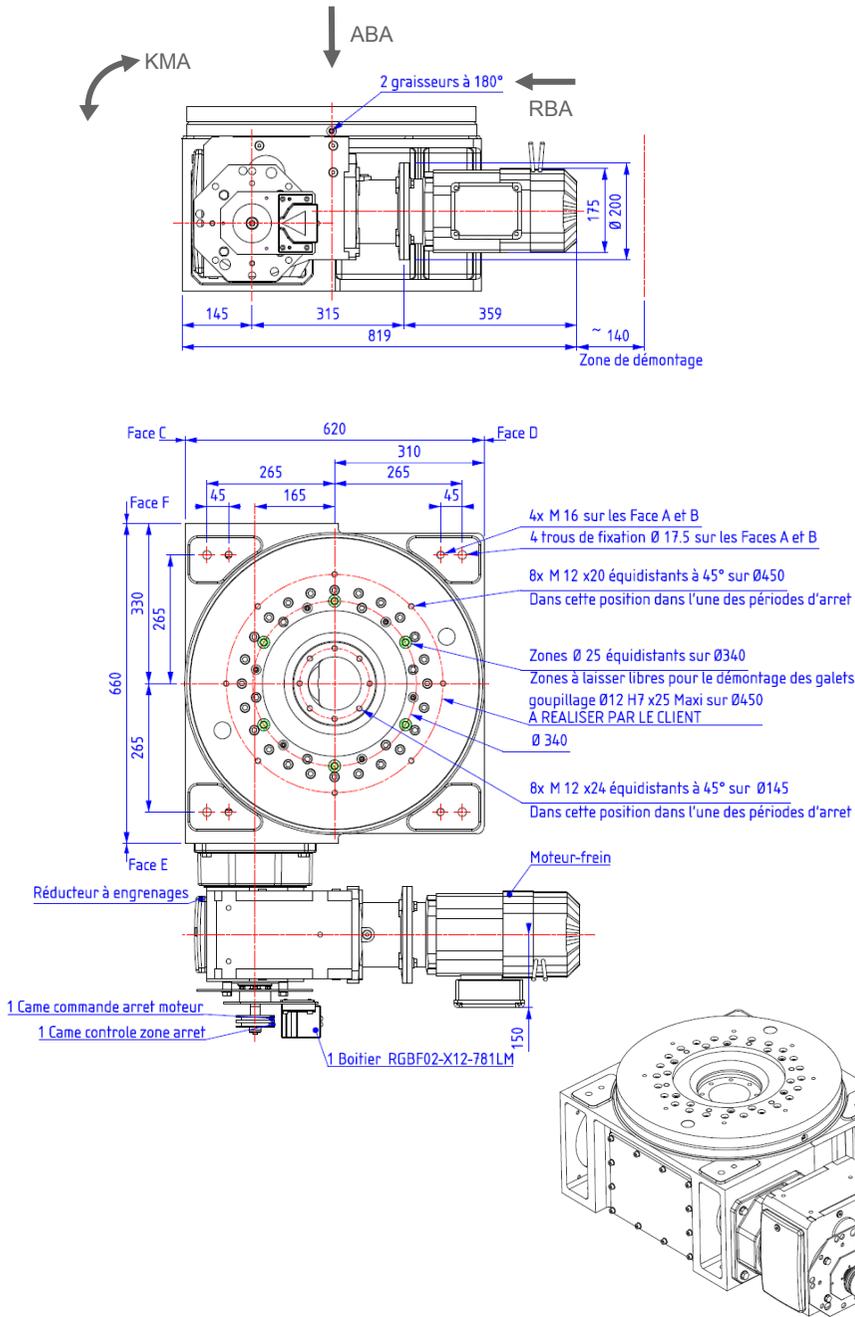

TS 700

TS 700

Indexeurs à came tambour

Caractéristiques techniques

Répétabilité	± 0,01 mm sur Rs = 175 mm
Précision d'indexage	± 0,02 mm sur Rs = 175 mm
Charge axiale maxi admissible ABA	650 000 N
Couple de basculement maxi admissible KMA	60 000 Nm
Charge radiale maxi admissible RBA	130 000 N
Masse de la table motorisée	~ 520 kg

Nombre d'arrêts	2 - 3 - 6	4 - 8 TP	5 - 10	12
Orientation des galets en zone arrêt				
Nombre de galets.	6	8	10	12

TP: Table programmable
Autres nombres d'arrêts sur demande

